





四、接线示意图

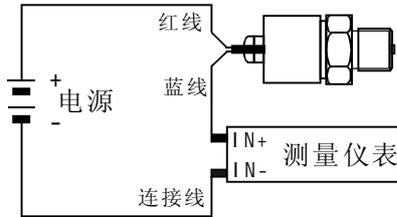

1、电缆引线输出

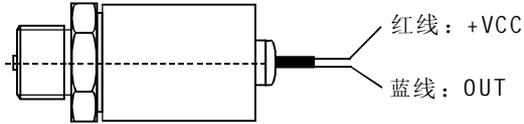


两线制电流输出型1300

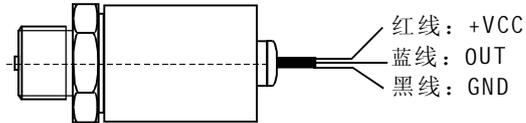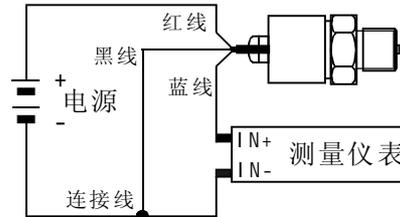


三线制电压输出型1205、1215、1210、1245

2、赫斯曼接头

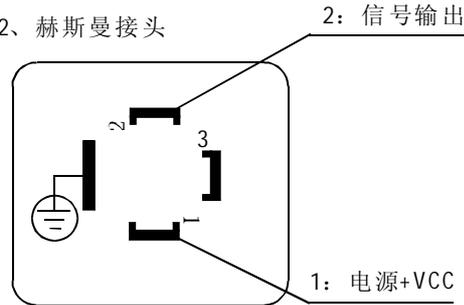


两线制电流输出型1300

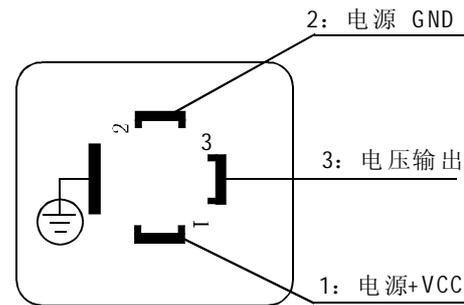


三线制电压输出型1205、1215、1210、1245

3、航空插头

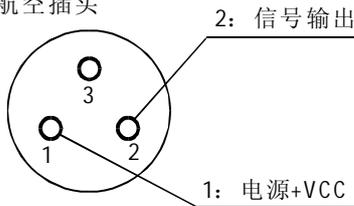

两线制电流输出型1300



三线制电压输出型1205、1215、1210、1245

注：若有新的改动，恕不另行通知，请您按外壳上的接线图接线。

五、外形结构 (单位mm)

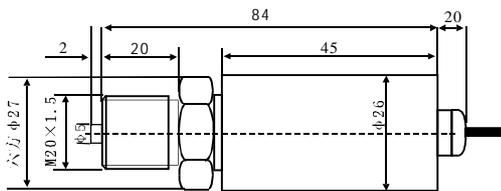


图1：防水接头引出屏蔽电线形式

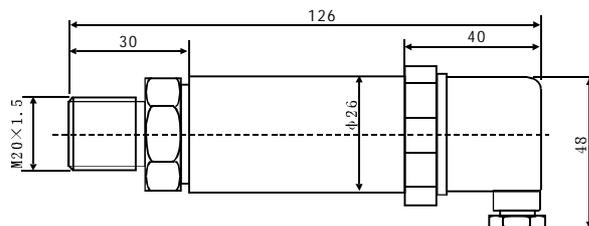


图2：进口赫斯曼接头引出形式

注：1.如对外形尺寸和技术参数有特殊要求，可按客户特殊要求订做。

2.若有新的改动，恕不另行通知

六、注意事项

- 1、注意电源必须为直流稳压电源。
- 2、安装场所必须无化学腐蚀性气体的环境下使用。
- 3、测量含有腐蚀性液体如硫酸等，肯请说明要求。
- 4、若输入信号伴随高频干扰，应在线里用高频过滤器。